


SİLVER KONTAYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ


Konteynerler Standart Olarak 300x700*252 cm ve 240x600x252 cm Ebatlarında Üretilmektedir.

TEKNİK VERİLER	KAR YÜKÜ	40 kg/m ²	DİŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ)	0,024 W/mK
	RÜZGAR HIZI	60 km/saat	ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ)	0,024 W/mK
	ŞASE YÜK KAPASİTESİ	200 kg/m ²	1,6 GÜVENLİK KAT SAYISI ALINMAMIŞTIR	
TAŞIYICI SİSTEM	ALT ve ÜST ŞASE	1,5-2 mm Rolform Makinesinde Özel Olarak Şekillendirilmiş ST37 Profil		
	KÖŞE KOLONLARI	80*80*2 mm Kutu Profil		
TAVAN SİSTEMİ	DİŞ KAPLAMA	0,50mm kalınlığında galvaniz (DX-51 D 100 gr/m ²)		
	TAVAN KAPLAMASI	8mm pvc lambiri, tavan izolasyonu için 80mm cam yünü		
	TAŞIYICI SİSTEM	80x80 lik 40x80 lik ÖZEL PROFİL + Roofform makinasında özel olarak çekilmiş 40x30 Profil Galvaniz Saç		
DİŞ DUVAR ve İÇ DUVAR	DİŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ	40mm sandvic panel cephe kaplaması (0,35 mm Ral 9002 Boyalı sac+ 40 mm Plistren + 0,35 mm Ral 9002 Boyalı sac)		
	YÜKSEKLİK	2520 mm (Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü)		
TABAN	KARKAS	90LIK ÖZEL PROFİL +Roofform makinasında özel olarak çekilmiş GALVANİZ SAÇ (62,5 cm aralıkla)		
	KAPLAMA	16 mm kalınlığında çimento yonga levha		
	ZEMİN DÖŞEMESİ	2 - 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo)		
KAPILAR	DİŞ KAPILARI	ölçü (net kapı boşluğu)	900*2000 mm	
		kapı	40 mm kalınlıkta sandviç panel kapı	
	İÇ KAPILARI	ısı ve ses yalıtım malzemesi	40 mm kalınlıkta Plistren (40 kg/m ³)	
		ölçü (net kapı boşluğu)	800*2000 mm ve 900*2000 mm	
	WC KAPILARI	kapı	Amerikan Pres Panel Kapı	
		ölçü (net kapı boşluğu)	700*2000 mm	
PENCERE & CAMLAR	NORMAL PENCERELER	99*100 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) (Beyaz Renk)		
	WC ve DUŞ HACİMLERİ	350*350 - 350*450 mm menfez		
	NORMAL PENCERELER	4+12+4 ısı cam		
BOYA	DİŞ CEPHE RENGİ	Ral 9002		
	KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER	MAT BEYAZ		
ELEKTİRİK TESİSATI	KABLO	240 Volt Kapasiteli (TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm ² 1034 NYM)		
	PRİZLER VE DÜĞMELER	TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır.		
	PRİZ KABLOLARI	NYM 3*2,5 mm ² (TSE-ISO)		
	AYDINLATMA KABLOLARI	NYM 3*1,5 mm ² (TSE-ISO)		
	SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI	TSE' li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 - 6 - 8 - 12' li Kapaklı Sıva Üstü Sigorta Kutuları Kullanılır.		
	AYDINLATMA ARMATÜRLERİ	normal mekanlarda	yuvarlak glop	
		ıslak mekanlarda	yuvarlak glop	
		dış kapı üstü	dış glop	
	*NOT	*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır.		
		*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır.		
*Farklı kullanım (soba, klima, elektrikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve				
*Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir.				
SIHHİ TESİSAT	BORU (TEMİZ SU)	Φ20 PPRC boru		
	BORU (PİS SU)	Pis Su Boruları	Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır.	
		Lavabo	28*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli)	
		Lavabo musluğu	Musluklar duvara montajlı (TSE Belgeli)	
		Klozet	Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga	
		WC Taşı	Alafranga	
		Duş Teknesi	80*80 Akrilik	
		Duş Bataryası	Mix banyo bataryası	
		Taharet Musluğu	Musluklar duvara montajlı	
		Mutfak Evyesi	45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap	
Ana Hat Bağlantısı		Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN tarafından yapılmaktadır.		
GARANTİ ŞARTLARI	Egeser Prefabrik Yapı Teknolojileri ileri teknoloji ile üretilmiş olduğu ürünler; imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. Egeser markalı alimünyum ve yapışkan etiketler çıkarıldığında garanti kapsamından çıkarılmaktadır. Arıza durumunda arıza tesbitinin doğru yapılıp, arızayı gidermek amacı ile uygun malzeme ve ekibin gönderilebilmesi için Egeser Prefabrik Ltd.Şti. tarafından istenilen belgeler ve arızalı yere ait 30 cm, 2m ve 10 m uzaklıklardan çekilmiş fotoğrafların gönderilmesi zorunludur. Aksi durumda ürün garanti kapsamında olsa dahi servis gönderimi yapılmayacaktır. Eksiksiz başvuru ardından 5 iş gününde binanın servis ihtiyacı ücretsiz olarak Egeser Prefabrik Ltd.Şti. tarafından karşılanır. Kullanıcı tarafından kaynaklanan problemler için ayrıca servis ücreti talep edilir.			
	* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir.			
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır.				

KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

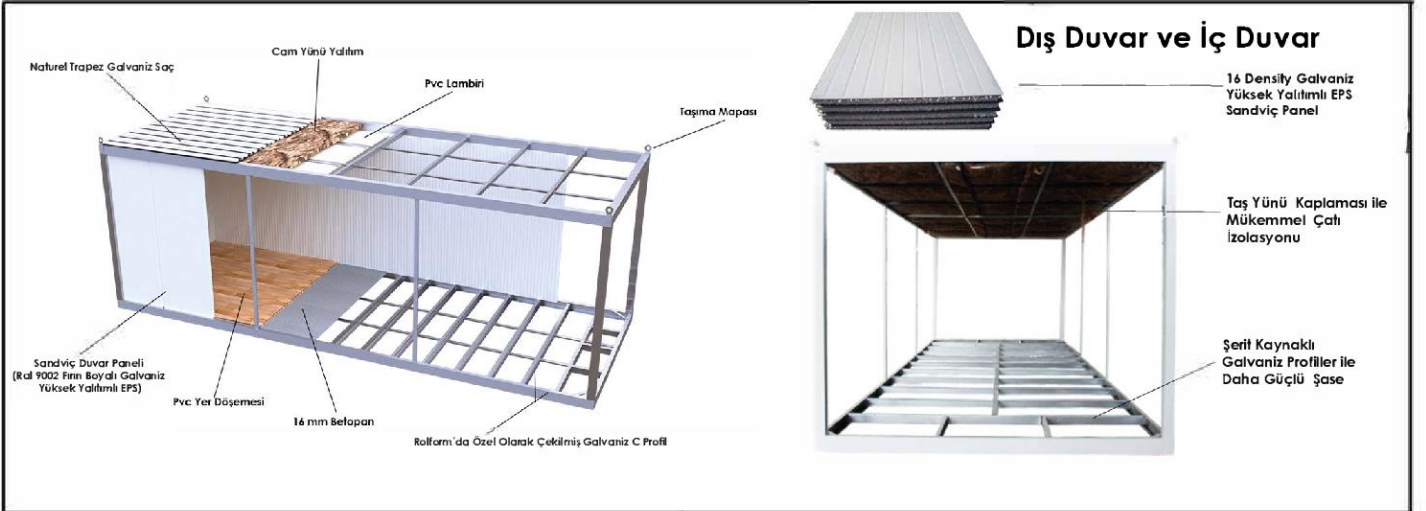

TABAN KAPLAMASI



16 mm kalınlığında çimento yonga levha



2-3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (miniflo)

TAVAN KAPLAMASI



10 mm Pvc Lambiri



80 mm kalınlığında cam yünü



90'lık 80'lik 60'lık Özel Profil Galvaniz sac

KAPILAR



900x2000 mm 40 mm kalınlığında sandviç panel kapı



800x2000 mm 900x20000 mm Amerikan Pres Panel Kapı



İç kapı kilidi



3 Millî dış kapı kilidi

PENCERE VE CAMLAR



99x100 cm boyutlarında U Kasa Pvc Pencere



4+12+4 mm ısı cam



350x450 mm Menfez

ELEKTİRİK TESİSATI



Normal ve Islak Mekan yuvarlak Glop



Dış Kapı üstü Dış Glop



TSE'li 4- 6 - 8 - 12'li Kapaklı sıva üstü Sigorta Kutusu



TSE'li sıva üstü Priz



TSE'li sıva üstü Anahtar



240 Volt Kapasiteli (TSE Belgesi, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NYM) Kablo



NYM 3x1,5 - 3x2,5 mm2 (TSE- ISO) kablolar

SIHHİ TESİSAT



Ø 50 ve Ø 100 PVC olarak kullanılır.



Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga



Alafranga



80*80 Akrilik Duş Teknesi



Banyo bataryası ve musluklar



45x85 Krom Evely suntalem All Dolap



Egeser Konteyner Prefabrik San.Tic.Ltd.Şti

Adres: Çambel Mah. Ankara Cad. No:387/2 Kemalpaşa / İZMİR

İletişim: 0534 834 9997 - 0532 654 9513 - egeser@egeserprefabrik.com.tr